


# Piscinas

## TRANSFLOT

Ref.	Interior	Exterior	Kit	Bar	Mts
PIS004	38	48	SI	1	10
PIS005	38	48	SI	1	12
PIS006	38	48	SI	1	30
PIS003	38	48	SI	1	8
PIS001	38	48	NO	1	30
PIS002	50	62	NO	0,5	30

Kits con manguitos macho-hembra autoconexionables  
Tambien disponible en blanco transparente reforzado  
diametro 50 para limpiafondos autonomos.

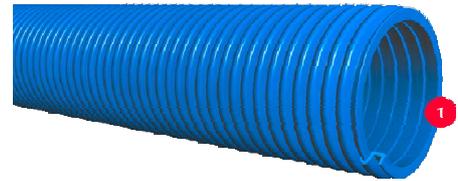

Su estructura y su peso específico aseguran su flotabilidad durante el servicio de trabajo

Atóxico

Fácil manejo en limpiafondos de piscinas manual o automática  
Resistente a los rayos UVA, frío y a la rotura en el alargamiento

Radio de Curvatura es de dos veces su diámetro interior

Gran adherencia de las boquillas al tubo en caso de su montaje  
Temperaturas entre -25°C y +55°C



Uso piscinas



Atóxico



Alto control de calidad



Muy manejable



Libre de Cd/Pb/Ba



## TERMINAL MANGUERA

Ref.	Medida	Modelo	
PIS032	38	01387	12
	50	01386	12



## RACOR CONEXION BLANCO

Ref.	Medida	Modelo	
PIS03	38	01390	12

## RACOR PLASTICO

Ref.	Medida	Modelo	
PIS019	38 x 1 1/2	01393	12

Para manguera de 38 con rosca 1 1/2

# Depuradoras



Filtro de resina de poliéster.  
Con manómetro, purga de agua manual, de aire automática y manual.  
Presion de trabajo max: 2 kg/cm<sup>2</sup>  
Valvula superior bajo pedido

PRECIOS ESPECIALES EN VERSION CASETA

## FILTRO LAMINADO ARENA VALVULA LATERAL

Ref.	Diam.	Caudal a 50m <sup>3</sup> m <sup>2</sup>	Superficie filtr.	Kg arena - cristal	Valvula	
PIS070	450	8.000	0,16 m <sup>2</sup>	70 - 60	1 ½	1
PIS071	500	9.000	0,20 m <sup>2</sup>	85 - 77	1 ½	1
PIS072	600	14.000	0,28 m <sup>2</sup>	125-113	1 ½	1

Filtros moldeados por soplado en una sola pieza sin soldadura.  
Equipados con manómetro y purga aire-agua.  
Presion 2,5kg/cm<sup>2</sup>

## FILTRO ARENA SOPLADOS VALVULA LATERAL

Ref.	Diam.	Caudal a 50m <sup>3</sup> m <sup>2</sup>	Superficie filtr.	Kg arena - cristal	Valvula	
PIS---	500	9.000	0,9 m <sup>3</sup> H	85 - 77	1 ½	1
PIS---	600	12.000	0,14 m <sup>3</sup> H	125 - 113	1 ½	1



Filtro inyectado gris claro. Protección antipolvo.  
Tapa de 175mm y cierre zuncho metálico. Presión max: 1,2kg/cm<sup>2</sup>  
Equipado con manómetro y válvula de 6 posiciones de 38mm.  
Montado sobre bancada con conexión y bomba incorporada.  
Incluye cable de conexión eléctrica para bomba.

## FILTRO MONOBLOCK INYECTADO ARENA VALVULA SUPERIOR

Ref.	Diam.	Bomba	Caudal a 50m <sup>3</sup>	Kg arena	
PIS---	300	0,25HP	4.000	25	1
PIS---	400	0,40HP	6.000	50	1



## CRISTAL DEPURADORA

Ref.	Medida	Capacidad	
PIS075	unica	20 kg	1



## VALVULA SELECTORA VAR.3

Ref.	Medida	
PIS060	1 ½	Enlace filtro 1



## SACO ARENA

Ref.	Medida	Capacidad	
PIS015	0,6-1,5 mm	25 kg	1

# Piscinas escaleras y duchas



## ESCALERA MIXTO

Ref.	Peldaños	Modelo	
--	2	6793	1
PIS028	3	6794	1
PIS029	4	6795	1
PIS030	5	6796	1

Tambien disponible asimetrica

## ESCALERA STANDAR

Ref.	Peldaños	Modelo	
--	2	6783	1
PIS028	3	6786	1
PIS029	4	6787	1
PIS030	5	6788	1

Tambien disponible asimetrica

## ESCALERA MURO

Ref.	Peldaños	Modelo	
--	2	6789	1
PIS028	3	6790	1
PIS029	4	6791	1
PIS030	5	6792	1

Tambien disponible asimetrica



## DUCHA SOLAR SUNNY 20LT

Ref.	Modelo	Depósito	
PIS---	SUNNY AZUL	20 litros	1



## DUCHA SOLAR CURVA 20LT

Ref.	Modelo	Depósito	
--	120194	20 litros	1

## DUCHA ACERO INOX

Ref.	Modelo	Observaciones	
PIS051	3902	1 grifo lavapies	2

Anclaje incorporado  
Diametro 28

# Material vaso piscinas



## SKIMMER TAPA A PRESION

Ref.	Modelo	Tapa	
PIS017	0203134	Circular	1
--	0203135	Cuadrada	1



## SUMIDERO REJA REDONDA EN ABS BLANCO

Ref.	Modelo	Medida	
PIS007	0203426	2"	4
--	0203135	Cuadrada	1

Fijacion rejilla mediante tornillos



## CESTO SKIMMER

Ref.	Modelo	Medida	
PIS048	--	Universal	1
--	--	Universal	1

Valido para skimmer hasta 24 cm diametro



## BOQUILLA IMPULSION

Ref.	Modelo	Medida	
PIS008	Encolar	50/10 atm	12

Multiflow system: diametros premarcados



## BOQUILLA ASPIRACION

Ref.	Modelo	Medida	
PIS009	Encolar	50/10 atm	12

Para racord con junta torica desplazable

# Material limpieza piscina



## RECOGE HOJAS SUPERFICIE

Ref.	Modelo	Fijacion	
PIS010	0203604	Palomillas	20



## RECOGE HOJAS FONDO


Ref.	Modelo	Fijacion	
PIS011	0203195	Palomillas	20



## RECOGE HOJAS CON MANGO

Ref.	Modelo	Fijacion	
PIS012	0203193	Palomillas	20

Mango 1,3 mts de aluminio a presion  
Modelo de superficie



## CARRITO LIMPIAFONDOS

Ref.	Modelo	Medida	
PIS027	0203156	1 ½	1
--	0203158	2	1

Aluminio extrusionado anonizado  
Fijacion mediante palomillas



## MANGO TELESCOPICO

Ref.	Modelo	Medida	
PIS055	0203166	1,8-3,6 mts	1
PIS056	0203167	2,4-4,8 mts	1

Conexion doble: palomilla y clip

## CEPILLO CURVO CON MANGO

Ref.	Modelo	Longitud	
--	516	270 mm	20

Mango de 1,3 mts



## CEPILLO RECTO

Ref.	Modelo	Longitud	
PIS050	0203200	330 mm	20

Fijacion mediante palomillas

## CEPILLO CURVO

Ref.	Modelo	Longitud	
PIS049	0203198	450 mm	20

Fijacion mediante palomillas

# Cloracion salina

## EQUIPO SIN CONTROL PH PRIVADA

Ref.	GR/HORA	Modelo	M3 MAX ANDAL .	M3 MAX TEMPLADO	
PIS---	12	D12	20	40	1
PIS---	24	D24	40	80	1
PIS---	32	D32	90	120	1
PIS---	40	D40	150	190	1

24h antes de iniciar el funcionamiento hay que disolver completamente 4-6kg sal/m3 + estabilizador cloro 4kg/100m3.

## EQUIPO CON CONTROL PH PRIVADA

Ref.	GR/HORA	Modelo	M3 MAX ANDAL .	M3 MAX TEMPLADO	
PIS---	12	D12PH	20	40	1
PIS---	24	D24PH	40	80	1
PIS---	32	D32PH	90	120	1
PIS---	40	D40PH	150	190	1

24h antes de iniciar el funcionamiento hay que disolver completamente 4-6kg sal/m3 + estabilizador cloro 4kg/100m3.

## EQUIPO CON CONTROL PH-ORP PRIVADA

Ref.	GR/HORA	Modelo	M3 MAX ANDAL .	M3 MAX TEMPLADO	
PIS---	12	D12PHORP	20	40	1
PIS---	24	D24PHORP	40	80	1
PIS---	32	D32PHORP	90	120	1
PIS---	40	D40PHORP	150	190	1

24h antes de iniciar el funcionamiento hay que disolver completamente 4-6kg sal/m3 + estabilizador cloro 4kg/100m3.



## EQUIPO SIN CONTROL PH PRIVADA

Ref.	GR/HORA	Modelo	M3 MAX ANDAL .	M3 MAX TEMPLADO	
PIS---	7	TECNO 7	18	25	1
PIS---	12	TECNO 12	20	40	1
PIS---	21	TECNO 21	40	80	1
PIS---	30	TECNO 30	90	120	1
PIS---	40	TECNO 40	120	160	1

24h antes de iniciar el funcionamiento hay que disolver completamente 4-6kg sal/m3 + estabilizadr cloro 4kg/100m3.

## EQUIPO CON CONTROL PH PRIVADA

Ref.	GR/HORA	Modelo	M3 MAX ANDAL .	M3 MAX TEMPLADO	
PIS---	7	TECNO 7	18	25	1
PIS---	12	TECNO 12	20	40	1
PIS---	21	TECNO 21	40	80	1
PIS---	30	TECNO 30	90	120	1
PIS---	40	TECNO 40	120	160	1

24h antes de iniciar el funcionamiento hay que disolver completamente 4-6kg sal/m3 + estabilizadr cloro 4kg/100m3.



## SAL PARA PISCINA

Ref.	Kg	Formato	
PIS076	25	Pastillas	25

# Cloracion salina



## BOMBA PERISTALTICA CONTROL Y DOSIFICACION

Ref.	Modelo	Sensor	
PIS---	66162	Ph	1
PIS---	66163	Orp	1

Control y dosificación automático de pH o Redox.  
Medición de 0...14 (modelos pH), de 0...1000 mV (modelos Redox).  
kit completo instalación: electrodo de pH ó Redox (según modelo)  
Portasondas -Soluciones Patrón - Tubos aspiración/impulsión  
racores aspiración/Impulsión.  
Montado en Caja de ABS con Ip65. Pantalla digital



## BOMBA DOSIFICADORA MANUAL REGULABLE

Ref.	Modelo	Caudal	
PIS---	43476	5l/h 7 bar	1

Manual 5 l/h - 7 bar

Caudal regulable manualmente con potenciómetro que determina la frecuencia de las inyecciones.  
Ajuste de las inyecciones de 0 a 100%.  
Regulación del caudal más precisa a las bajas frecuencias por las dos teclas 20% y 100%.

# Limpiafondos



## SAND SHARK

Ref.	Modelo	Medida	
PIS018	S. SHARK	--	1

Para piscinas de hasta 10x5 mts  
Potencia minima necesaria 0,75 cv (9.000-10.000 l/h)  
Sistema SMART TRAC que lo mueve hacia cualquier punto de la piscina.  
Incluye 10x1 manguera, un tramo flexible de 30 cm, valvula reguladora y adaptador para toma de limpiafondos o skimmer.



## BORA CLASSIC

Ref.	Modelo	Medida	
--	BORA CLASSIC	--	1

Suelo en piscinas hasta 60m2.  
Ciclo limpieza: 2,5 horas con cepillos PVC.  
Bolsa reutilizable de hasta 2m  
Aspiracion 16m3/h. 17mts de cable.  
No incluye carro.



## BORA DRIVE

Ref.	Modelo	Medida	
--	BORA DRIVE	--	1

Fondo, pared y linea flotacion en piscinas hasta 80m2.  
Ciclo limpieza: 1,5 - 2 - 2,5 horas con cepillos PVA.  
Indicador de bolsa llena. Reutilizable de hasta 2m  
Sistema antinudos y deteccion obstaculos.  
Aspiracion 16m3/h. 23mts de cable.  
Incluye carro.



## ELECTRICO ASTRAL SONIC4

Ref.	Modelo	Medida	
--	SONIC4 ASTRAL	--	1

Para piscinas rectangular de hasta 60m2  
Limpia, barre y aspira fondo y pared en 2h.  
Cepillos de PVA para una total adherencia y tracción.  
Incluye 14mts cable autoflotante.



## QUALER ELECTRICO

Ref.	Modelo	Medida	
--	QUALER	--	1

Limpia suelo en piscinas de HASTA 4x8x1.8mts  
Ciclo limpieza: 2,5 horas con cepillos PVC.  
Cable autoflotante de 12mts.



## BORA SMART

Ref.	Modelo	Medida	
--	BORA SMART	--	1

Fondo, pared y linea flotacion en piscinas hasta 80m2.  
Ciclo limpieza: 1,5 - 2 horas con cepillos PVA.  
Indicador de bolsa llena. Reutilizable de hasta 2m  
Aspiracion 16m3/h. 18mts de cable.  
Incluye carro.

# Productos quimicos



## CLORO MULTIFUNCION

Ref.	Tabletas	Kg	
PIS043	200 grs	5	4
PIS043.1	ECO	5	4

Composicion: acido tricloroisocianurico y sales metalicas hidrosolubles. Elimina microorganismos y bacterias, evita el desarrollo de algas, estabiliza la acidez y mantiene al agua clara.



## CLORO: TRICLORO GRANO 90%

Ref.	Formato	Kg	
PIS034	Grano	5	4
PIS034.1	Grano - ECO	5	4

Cloro al 90% de cloro util adecuado para la desinfección del agua de las piscinas.



## CLORO: TRICLORO POLVO 90%

Ref.	Formato	Kg	
PIS033	Polvo	5	4
PIS033.2	Polvo - ECO	5	4

Cloro al 90% de cloro util adecuado para tratar, desinfectar y mantener el agua.



## CLORO: CHOQUE GRANO 55%

Ref.	Formato	Kg	
PIS054	Grano	5	4

Cloro al 55% de cloro util adecuado para el tratamiento del agua de las piscinas. Indicado para el tratamiento de inicio de temporada.



## CLORO LIQUIDO 20LTS

Ref.	Formato	Litros	
PIS033.1	Liquido	20	4

Hipoclorito de sodio líquido



## ALGICIDA

Ref.	Formato	Kg	
PIS038	Liquido	5	4
PIS038.1	Liquido - ECO	5	4

## DOSICLOR

Ref.	Capacidad	Observaciones	
PIS046	5 tabletas	No regulador	1



## FLOCULANTE

Ref.	Formato	Kg	
PIS039	Liquido	5	4
PIS039.1	Liquido - ECO	5	4

# Productos quimicos



## MINORADOR PH

Ref.	Formato	Cantidad	
PIS037	Granulado	8 Kg	4
PIS067	Liquido - ECO	5 Lt	4



## CLORO INVERNADOR

Ref.	Dosificador	Kg	
PIS047	SI	2	4

Contiene productos desinfectantes, algicidas y floculantes que evitan la descomposicion del agua y favorecen su limpieza y puesta a punto.



## INCREMENTADOR PH

Ref.	Formato	Cantidad	
PIS083	Granulado	6 Kg	4
PIS083.1	Granulado	ASTRAL 6Kg	4



## KIT PISCINA MINIPOOL

Ref.	Cloro	Antialgas	
PIS061	0,5	0,5	4

Producto para el mantenimiento de piscinas infantiles.  
Compuesto por dos envases complementados entre sí.



## KIT ANALISIS SALINIDAD

Ref.	Estuche	Observaciones	
PIS042.1	bote	20 TIRAS	6

Revisión nivel sal.



## ANALIZADOR CLORO - PH

Ref.	Estuche	Observaciones	
PIS042	SI	--	25

Analizador de cloro total/bromo y ph (oto, phenol liquido)



## CLARIFICADOR POOL GEL

Ref.	Formato	Observaciones	
PIS064	Gel	Monodosis	36

Válido todo tipo piscinas excepto filtro cartucho y diatomeas.