


Piscinas

TRANSFLOT

Ref.	Interior	Exterior	Kit	Bar	Mts
PIS004	38	48	SI	1	10
PIS005	38	48	SI	1	12
PIS006	38	48	SI	1	30
PIS003	38	48	SI	1	8
PIS001	38	48	NO	1	30
PIS002	50	62	NO	0,5	30

Kits con manguitos macho-hembra autoconexionables
También disponible en blanco transparente reforzado
diámetro 50 para limpiafondos autónomos.

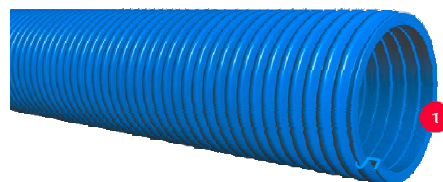

Su estructura y su peso específico aseguran su flotabilidad durante el servicio de trabajo

Atóxico

Fácil manejo en limpiafondos de piscinas manual o automática
Resistente a los rayos UVA, frío y a la rotura en el alargamiento

Radio de Curvatura es de dos veces su diámetro interior
Gran adherencia de las boquillas al tubo en caso de su montaje
Temperaturas entre -25°C y +55°C



Uso piscinas



Atóxico





Alto control de calidad



Muy manejable



Libre de Cd/Pb/Ba



TERMINAL MANGUERA

Ref.	Medida	Modelo	
PIS032	38	01387	12
	50	01386	12

RACOR CONEXION BLANCO

Ref.	Medida	Modelo	
PIS03	38	01390	12

RACOR PLASTICO

Ref.	Medida	Modelo	
PIS019	38 x 1 1/2	01393	12

Para manguera de 38 con rosca 1 1/2



BOMBA AUTOASPIRANTE PISCINA monofasica

Ref.	Modelo	Cv	
MOT050	FCP750	1 cv - 0,75Hp	1
MOT052	FCP 550	0,75cv - 0,55Hp	1

Depuradoras



Filtro de resina de poliéster.
Con manómetro, purga de agua manual, de aire automática y manual.
Presión de trabajo max: 2 kg/cm²
Valvula superior bajo pedido

PRECIOS ESPECIALES EN VERSION CASETA

FILTRO LAMINADO ARENA VALVULA LATERAL

Ref.	Diam.	Caudal a 50m ³ m ²	Superficie filtr.	Kg arena - cristal	Valvula	
PIS070	450	8.000	0,16 m ²	70 - 60	1 ½	1
PIS071	500	9.000	0,20 m ²	85 - 77	1 ½	1
PIS072	600	14.000	0,28 m ²	125-113	1 ½	1

Filtros moldeados por soplado en una sola pieza sin soldadura.
Equipados con manómetro y purga aire-agua.
Presión 2,5kg/cm²

FILTRO ARENA SOPLADOS VALVULA LATERAL

Ref.	Diam.	Caudal a 50m ³ m ²	Superficie filtr.	Kg arena - cristal	Valvula	
PIS---	500	9.000	0,9 m ³ H	85 - 77	1 ½	1
PIS---	600	12.000	0,14 m ³ H	125 - 113	1 ½	1



Filtro inyectado gris claro. Protección antipolvo.
Tapa de 175mm y cierre zuncho metálico. Presión max: 1,2kg/cm²
Equipado con manómetro y válvula de 6 posiciones de 38mm.
Montado sobre bancada con conexión y bomba incorporada.
Incluye cable de conexión eléctrica para bomba.

FILTRO MONOBLOCK INYECTADO ARENA VALVULA SUPERIOR

Ref.	Diam.	Bomba	Caudal a 50m ³	Kg arena	
PIS---	300	0,25HP	4.000	25	1
PIS---	400	0,40HP	6.000	50	1



CRISTAL DEPURADORA

Ref.	Medida	Capacidad	
PIS075	unica	20 kg	1



SACO ARENA

Ref.	Medida	Capacidad	
PIS015	0,6-1,5 mm	25 kg	1

VALVULA SELECTORA VAR.3

Ref.	Medida	
PIS060	1 ½	Enlace filtro 1

Piscinas escaleras y duchas



ESCALERA MIXTO

Ref.	Peldaños	Modelo	
--	2	6793	1
PIS028	3	6794	1
PIS029	4	6795	1
PIS030	5	6796	1

Tambien disponible asimetrica

ESCALERA STANDAR

Ref.	Peldaños	Modelo	
--	2	6783	1
PIS028	3	6786	1
PIS029	4	6787	1
PIS030	5	6788	1

Tambien disponible asimetrica

ESCALERA MURO

Ref.	Peldaños	Modelo	
--	2	6789	1
PIS028	3	6790	1
PIS029	4	6791	1
PIS030	5	6792	1

Tambien disponible asimetrica



DUCHA SOLAR SUNNY 20LT

Ref.	Modelo	Depósito	
PIS---	SUNNY AZUL	20 litros	1



DUCHA SOLAR CURVA 20LT

Ref.	Modelo	Depósito	
--	120194	20 litros	1

DUCHA ACERO INOX

Ref.	Modelo	Observaciones	
PIS051	3902	1 grifo lavapies	2
Anclaje incorporado			
Diametro 28			

Material vaso piscinas



SKIMMER TAPA A PRESION

Ref.	Modelo	Tapa	
PIS017	0203134	Circular	1
--	0203135	Cuadrada	1



SUMIDERO REJA REDONDA EN ABS BLANCO

Ref.	Modelo	Medida	
PIS007	0203426	2"	4
--	0203135	Cuadrada	1

Fijacion rejilla mediante tornillos



CESTO SKIMMER

Ref.	Modelo	Medida	
PIS048	--	Universal	1
--	--	Universal	1

Valido para skimmer hasta 24 cm diametro



BOQUILLA IMPULSION

Ref.	Modelo	Medida	
PIS008	Encolar	50/10 atm	12

Multiflow system: diametros premarcados



BOQUILLA ASPIRACION

Ref.	Modelo	Medida	
PIS009	Encolar	50/10 atm	12

Para racord con junta torica desplazable

Material limpieza piscina



RECOGE HOJAS SUPERFICIE

Ref.	Modelo	Fijacion	
PIS010	0203604	Palomillas	20




RECOGE HOJAS FONDO

Ref.	Modelo	Fijacion	
PIS011	0203195	Palomillas	20

RECOGE HOJAS CON MANGO

Ref.	Modelo	Fijacion	
PIS012	0203193	Palomillas	20

Mango 1,3 mts de aluminio a presion
Modelo de superficie



CARRITO LIMPIAFONDOS

Ref.	Modelo	Medida	
PIS027	0203156	1 ½	1
--	0203158	2	1

Aluminio extrusionado anonizado
Fijacion mediante palomillas



MANGO TELESCOPICO

Ref.	Modelo	Medida	
PIS055	0203166	1,8-3,6 mts	1
PIS056	0203167	2,4-4,8 mts	1

Conexion doble: palomilla y clip



CEPILLO CURVO CON MANGO

Ref.	Modelo	Longitud	
--	516	270 mm	20

Mango de 1,3 mts



CEPILLO RECTO

Ref.	Modelo	Longitud	
PIS050	0203200	330 mm	20

Fijacion mediante palomillas

CEPILLO CURVO

Ref.	Modelo	Longitud	
PIS049	0203198	450 mm	20

Fijacion mediante palomillas

Cloracion salina

EQUIPO SIN CONTROL PH PRIVADA

Ref.	GR/HORA	Modelo	M3 MAX ANDAL .	M3 MAX TEMPLADO	
PIS---	12	D12	20	40	1
PIS---	24	D24	40	80	1
PIS---	32	D32	90	120	1
PIS---	40	D40	150	190	1

24h antes de iniciar el funcionamiento hay que disolver completamente
4-6kg sal/m3 + estabilizador cloro 4kg/100m3.

EQUIPO CON CONTROL PH PRIVADA

Ref.	GR/HORA	Modelo	M3 MAX ANDAL .	M3 MAX TEMPLADO	
PIS---	12	D12PH	20	40	1
PIS---	24	D24PH	40	80	1
PIS---	32	D32PH	90	120	1
PIS---	40	D40PH	150	190	1

24h antes de iniciar el funcionamiento hay que disolver completamente
4-6kg sal/m3 + estabilizador cloro 4kg/100m3.

EQUIPO CON CONTROL PH-ORP PRIVADA

Ref.	GR/HORA	Modelo	M3 MAX ANDAL .	M3 MAX TEMPLADO	
PIS---	12	D12PHORP	20	40	1
PIS---	24	D24PHORP	40	80	1
PIS---	32	D32PHORP	90	120	1
PIS---	40	D40PHORP	150	190	1

24h antes de iniciar el funcionamiento hay que disolver completamente
4-6kg sal/m3 + estabilizador cloro 4kg/100m3.



EQUIPO SIN CONTROL PH PRIVADA

Ref.	GR/HORA	Modelo	M3 MAX ANDAL .	M3 MAX TEMPLADO	
PIS---	7	TECNO 7	18	25	1
PIS---	12	TECNO 12	20	40	1
PIS---	21	TECNO 21	40	80	1
PIS---	30	TECNO 30	90	120	1
PIS---	40	TECNO 40	120	160	1

24h antes de iniciar el funcionamiento hay que disolver completamente
4-6kg sal/m3 + estabilizadr cloro 4kg/100m3.

EQUIPO CON CONTROL PH PRIVADA

Ref.	GR/HORA	Modelo	M3 MAX ANDAL .	M3 MAX TEMPLADO	
PIS---	7	TECNO 7	18	25	1
PIS---	12	TECNO 12	20	40	1
PIS---	21	TECNO 21	40	80	1
PIS---	30	TECNO 30	90	120	1
PIS---	40	TECNO 40	120	160	1

24h antes de iniciar el funcionamiento hay que disolver completamente
4-6kg sal/m3 + estabilizadr cloro 4kg/100m3.



SAL PARA PISCINA

Ref.	Kg	Formato	
PIS076	25	Pastillas	25

Cloracion salina



BOMBA PERISTALTICA CONTROL Y DOSIFICACION

Ref.	Modelo	Sensor	
PIS---	66162	Ph	1
PIS---	66163	Orp	1

Control y dosificación automático de pH o Redox.
Medición de 0...14 (modelos pH), de 0...1000 mV (modelos Redox).
kit completo instalación: electrodo de pH ó Redox (según modelo)
Portasondas -Soluciones Patrón - Tubos aspiración/impulsión
racores aspiración/Impulsión.
Montado en Caja de ABS con Ip65. Pantalla digital



BOMBA DOSIFICADORA MANUAL REGULABLE

Ref.	Modelo	Caudal	
PIS---	43476	5l/h 7 bar	1

Manual 5 l/h - 7 bar

Caudal regulable manualmente con potenciómetro
que determina la frecuencia de las inyecciones.
Ajuste de las inyecciones de 0 a 100%.
Regulación del caudal más precisa a las bajas
frecuencias por las dos teclas 20% y 100%.

Limpiafondos



SAND SHARK

Ref.	Modelo	Medida	
PIS018	S. SHARK	--	1

Para piscinas de hasta 10x5 mts
Potencia minima necesaria 0,75 cv (9.000-10.000 l/h)
Sistema SMART TRAC que lo mueve hacia cualquier punto de la piscina.
Incluye 10x1 manguera, un tramo flexible de 30 cm, valvula reguladora y adaptador para toma de limpiafondos o skimmer.



BORA CLASSIC

Ref.	Modelo	Medida	
--	BORA CLASSIC	--	1

Suelo en piscinas hasta 60m2.
Ciclo limpieza: 2,5 horas con cepillos PVC.
Bolsa reutilizable de hasta 2m
Aspiracion 16m3/h. 17mts de cable.
No incluye carro.



BORA DRIVE

Ref.	Modelo	Medida	
--	BORA DRIVE	--	1

Fondo, pared y linea flotacion en piscinas hasta 80m2.
Ciclo limpieza: 1,5 - 2 - 2,5 horas con cepillos PVA.
Indicador de bolsa llena. Reutilizable de hasta 2m
Sistema antinudos y deteccion obstaculos.
Aspiracion 16m3/h. 23mts de cable.
Incluye carro.



ELECTRICO ASTRAL SONIC4

Ref.	Modelo	Medida	
--	SONIC4 ASTRAL	--	1

Para piscinas rectangular de hasta 60m2
Limpia, barre y aspira fondo y pared en 2h.
Cepillos de PVA para una total adherencia y tracción.
Incluye 14mts cable autoflotante.



QUALER ELECTRICO

Ref.	Modelo	Medida	
--	QUALER	--	1

Limpia suelo en piscinas de HASTA 4x8x1.8mts
Ciclo limpieza: 2,5 horas con cepillos PVC.
Cable autoflotante de 12mts.



BORA SMART

Ref.	Modelo	Medida	
--	BORA SMART	--	1

Fondo, pared y linea flotacion en piscinas hasta 80m2.
Ciclo limpieza: 1,5 - 2 horas con cepillos PVA.
Indicador de bolsa llena. Reutilizable de hasta 2m
Aspiracion 16m3/h. 18mts de cable.
Incluye carro.

Productos quimicos



CLORO MULTIFUNCION S/BORICO

Ref.	Tabletas	Kg	
PIS066	200 grs	5	4

Composicion: acido tricloroisocianurico y sales metalicas hidrosolubles. Elimina microorganismos y bacterias, evita el desarrollo de algas, estabiliza la acidez y mantiene al agua clara.



CLORO: TRICLORO GRANO 90%

Ref.	Formato	Kg	
PIS034	Grano	5	4
PIS034.1	Grano - ECO	5	4

Cloro al 90% de cloro util adecuado para la desinfección del agua de las piscinas.

CLORO: TRICLORO POLVO 90%

Ref.	Formato	Kg	
PIS033	Polvo	5	4
PIS033.2	Polvo - ECO	5	4

Cloro al 90% de cloro util adecuado para tratar, desinfectar y mantener el agua.



CLORO: CHOQUE GRANO 55%

Ref.	Formato	Kg	
PIS054	Grano	5	4

Cloro al 55% de cloro util adecuado para el tratamiento del agua de las piscinas. Indicado para el tratamiento de inicio de temporada.



CLORO LIQUIDO 20LTS

Ref.	Formato	Litros	
PIS033.1	Liquido	20	4

Hipoclorito de sodio líquido



DOSICLOR

Ref.	Capacidad	Observaciones	
PIS046	5 tabletas	No regulador	1

ALGICIDA

Ref.	Formato	Kg	
PIS038	Liquido	5	4
PIS038.1	Liquido - ECO	5	4

FLOCULANTE

Ref.	Formato	Kg	
PIS039	Liquido	5	4
PIS039.1	Liquido - ECO	5	4

Productos quimicos



MINORADOR PH

Ref.	Formato	Cantidad	
PIS037	Granulado	8 Kg	4
PIS067	Líquido - ECO	5 Lt	4



CLORO INVERNADOR

Ref.	Dosificador	Kg	
PIS045	SI	2	4
PIS047	SI	2	4

Contiene productos desinfectantes, algicidas y floculantes que evitan la descomposición del agua y favorecen su limpieza y puesta a punto.



INCREMENTADOR PH

Ref.	Formato	Cantidad	
PIS083	Granulado	6 Kg	4
PIS083.1	Granulado	ASTRAL 6Kg	4



KIT PISCINA MINIPOL

Ref.	Cloro	Antialgas	
PIS061	0,5	0,5	4

Producto para el mantenimiento de piscinas infantiles.
Compuesto por dos envases complementados entre sí.



KIT ANALISIS SALINIDAD

Ref.	Estuche	Observaciones	
PIS042.1	bote	20 TIRAS	6

Revisión nivel sal.



ANALIZADOR CLORO - PH

Ref.	Estuche	Observaciones	
PIS042	SI	--	25

Analizador de cloro total/bromo y ph (oto, phenol líquido)



CLARIFICADOR POOL GEL

Ref.	Formato	Observaciones	
PIS064	Gel	Monodosis	36

Válido todo tipo piscinas excepto filtro cartucho y diatomeas.