

Maquinaria jardineria



DESBROZADORA CG330A

Ref.	Motor	
JAR363	Anich 2T 33 cc	1

Montada con cabezal doble hilo 2,4 mm
y disco 230mm
Peso: 6 kg



DESBROZADORA PBC 4243M

Ref.	Motor	
JAR356	2T 42 cc	1

Montada con cabezal doble hilo 2,4 mm
y disco 4 dientes
Peso: 7,8 kg



DESBROZADORA CAMPEON CX2852

Ref.	Motor	
JAR366.3	Ha46 2T 51,7 cc	1

Montada con cabezal doble hilo 2,4 mm
y disco 255mm
Manillar regulable
Peso: 7,8 kg



DESBROZADORA CAMPEON GJD330

Ref.	Motor	
JAR349	2T 33 cc	1

Montada con cabezal doble hilo 2,4 mm
y disco 255mm
Peso: 10 kg



GENERADORES 4T

Ref.	Modelo	Kva Max	
MOT290	Mk2500	2,2	1
MOT273	MK3600	2,8	1
MOT284	Mk6500	5,5	1
MOT284.1	MK6500T	7,5	1
MOT---	Mk950	0,9	1

Complementos jardineria



JAR878



JAR871



JAR885



JAR881



JAR886

DISCOS DESBROZADORA

Ref.	Medidas	Dientes	
JAR878	300x25,4x3	2	1
JAR871	255x25,4x3	3	1
JAR885	230x25,4x1,4	3	1
JAR881	255x25,4x1,4	4	1
JAR886	255x25,4x1,4	8	1



GAFAS PROTECCION

Ref.	Modelo	Medida	
FUM170	Universal	--	12

Estructura en policarbonato transparente
Norma CE EN 166



PROTECTOR VISERA

Ref.	Modelo	Material	
JAR154	Universal	Metálico	15
JAR155	Universal	Nylon	15



PROTECTOR DESBROZADORA PLASTICO

Ref.	Medida	Modelo	
REP5110901	26 - 28	--	25



CODO DESBROZADORA

Ref.	Medidas	Estrias	
JAR---	24	7	1
JAR---	26	7	1
JAR---	26	9	1
JAR---	26	10	1
JAR---	28	7	1

Complementos jardineria



HILO NYLON SECCION REDONDA

Ref.	Mm	Mts	
JAR809	1,6	15	12
JAR---	2	15	12
JAR812	2,4	15	12
JAR816	2,4	88	6
JAR818	3	56	6
JAR813	3	15	6
JAR815	3,3	15	6
JAR811	3,3	46	6
JAR907	4	30	6



HILO NYLON SILENT NEGRO

Ref.	Mm	Mts	
JAR816.1	2,4	15	12
JAR815.1	3,3	15	12
JAR815.2	3,3	40	12
JAR815.3	4	30	12
JAR815.4	2,7	56	12



CABEZAL DESBROZADORA ALUMINIO 8HILOS

Ref.	Medida	Modelo	
JAR730	Universal	8 hilos	15

Tornillo Lateral



BLISTER NYLON CUADRADO

Ref.	Medida	Modelo	
JAR882	300 X 3,3mm	Cuadrado	50



CABEZAL DESBROZADORA SEMI AUTOMATICO

Ref.	Medida	Modelo	
JAR725	Universal	2 hilos	15

Incluye los siguientes adaptadores:
8x125M/10x125M/8X125F/10X125F/10X150F
12X150F/12X175F

Maquinaria jardineria



MOTOAZADA

Ref.	Motor	Modelo	
JAR373	CAMPEON	TM500G2R	1

Velocidades: -1 0 +1 +2
 Peso 88kg. Manillar regulable
 Filtro baño aceite
 Transmision cadena y correas
 Medidas: 530x275x320 mm
 Incluye ruedas neumaticas y transporte



SOPLADOR ESPALDA

Ref.	Volumen	Modelo	
JAR820	0,3 m³/s	EB-650	1

Peso neto 11 kg
 Cilindrada 63,3 cc
 Medidas: 250x395x350 mm



CUCHILLA MOTOAZADA

Ref.	Pletina-Taladro	Centros	
REP25C	30x5 8,5	66mm	50
REP38A	40x5 10,5	66mm	50



CORTASETOS TERMICO

Ref.	Motor	Modelo	
JAR502	2T - 24,4cc	3401	1

Peso neto 6,3kg. 5 posiciones

CORTACESPED ELECTRICO

Ref.	Kw	Modelo	
JAR504	6000w	SG-38	1

Empuje manual y motor electrico
 Sg32: 32cm. 350mt2
 sg38: 38cm. 500mt2



MOTOSIERRA

Ref.	Espada	Modelo	
MOT245.1	25 campeon	Tc4600	1

Peso neto 5 kg
 Cilindrada 45 cc
 Medidas: 530X275X320 mm



MOTOSIERRA PODA

Ref.	Espada	Modelo	
MOT245	25 campeon	TCS2600	1

Peso neto 3,2 kg
 Cilindrada 25,4 cc
 Medidas: 300x260x260 mm

Herramientas de poda



SERRUCHO ECO

Ref.	Modelo		
FAR084	ECO	10	4



CORTA RAMAS YUNQUE

Ref.	Modelo	Medida	
FAR092	69065	65cm	12

Corte de yunque con geometría Bypass
Capacidad apertura hasta max. 90°

SERRUCHO VACONSI 2 ALUMINIO

Ref.	Artículo	
FAR065	Completo 1+1	10
FAR066	Completo 1,5+1,5	10
FAR067	Hoja repuesto 2	10
FAR025	Mango negro 2	10
FAR068	Mango alu. 1+1	10
FAR069	Mango alu. 1,5+1,5	10



SERRUCHO VACONSI 3 ALUMINIO

Ref.	Artículo	
FAR087	Completo 1+1	10
FAR088	Completo 1,5+1,5	10
FAR086	Hoja repuesto 3	10
FAR085	Mango negro 3	10
FAR068	Mango alu. 1+1	10
FAR069	Mango alu. 1,5+1,5	10

Motobombas gasolina



102



At25

MOTOBOMBAS 2 TIEMPOS

	At102 2T	Be102 2T	I-102 2T	At25 2T
Motor	CAMPEON	CAMPEON	CAMPEON	CAMPEON
Cilindrada	101,9	101,9	101,9	26
Potencia	4,5cv	4,5cv	4,5cv	0,70
Caudal max	42.500	48.000	41.000	6.600
Presión max	40	35	35	32
Aspiración max	7	5	6	8
Boca asp.	2 int	2 int	2 ext.	1
Boca imp.	2 int	2 int	2 ext.	1
Manguera	60	60	50	25
Autonomía	1	1	1	0,85
Autoasp.	SI	NO	SI	SI
LWA	106	106	106	110
ALTURA	L/H	L/H	L/H	L/H
5	42.500	48.000	41.000	6.200
10	35.500	41.500	36.000	5.400
15	31.000	37.000	32.000	5.000
20	26.500	32.000	27.000	4.000
25	21.500	26.000	21.000	2.700
30	18.500	20.000	15.000	1.000
35	16.000	15.000	10.000	
40	14.000			

Motobombas 4T autoaspirantes

	MRC-25 *	MRC-40 *	MRX-50*	MRX-80*	MRX-100
 cm³	80	80	212	212	270
 KW	1,7	1,7	4,4	4,4	6,0
 máx (l/h)	12.000	15.000	36.000	60.000	96.000
 máx (m)	36	20	25	28	30
ASP. máx (m)	6	5	7	7	7
 GAS	1"	1"1/2	2"	3"	4"
 mm	25	40	50	75	100
 (h)	2	2	2	2	2
LWA dB(A)	97	97	104	104	108
 mm	385X285X375	370X320X405	505x420x435	525x420x470	625x455x565

MRC-25

ALERT OIL



MRC-40

ALERT OIL



MRX-50

ALERT OIL



MRX-80

ALERT OIL




MRX-100

ALERT OIL



Motobombas 4T autoaspirantes

	MRV-50*	MRV-80*	MRQ-50*	MRW-80
 cm ³	212	212	212	212
 KW	4,4	4,4	4,4	4,4
 máx (l/h)	30.000	16.000	32.000	45.000
 máx (m)	50	80	35	25
ASP. máx (m)	7	7	7	7
 GAS	2"	2"+2 x1 1/2"	2"	3"
 mm	50	50 +2x40	50	75
 (h)	2	2	2	2
LWA dB(A)	104	104	104	104
	525 x420 x470	525 x 420 x470	525 x 420 x 470	580 x440 x445

MRV-50

ALERT OIL



MRQ-50

ALERT OIL



MRW-80

ALERT OIL



Motobombas 4 tiempos HONDA

SEH-25L



SEH-40H



Modelo <i>Modèle</i> <i>Modelo</i>	SEH-25L	SEH-25L KIT	SEH-40H
Código <i>Code</i> <i>Código</i>	8615	8615K	8643
Motor <i>Moteur</i> <i>Motor</i>	HONDA GX-25	HONDA GX-25	HONDA GX-50
 cm ³	25 / 4T	25 / 4T	49 / 4T
 CV	1	1	2,5
 máx (l/h)	6.900	6.900	17.000
 máx (m)	32	32	43
ASP. máx (m)	8	8	8
 G1/2"	1"	1"	1 1/2"
 mm	25	25	40
 (h)	1	1	1
LWA dB(A)	104	104	106
 mm	398x300x355	398x300x355+ 380x290x190	390 x 316 x 458
 Kg	7	11	11,5
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	NO	5 m	NO
	NO	12 m	NO
	✓	✓	✓
P.V.P. €			

Altura / Caudal

Hauteur/Débit

Altura/ Caudal

	(m)	(litros/hora) (litres/heure) (litros/hora)	SEH-25L	SEH-40H
Altura manométrica <i>Hauteur manométrique</i> <i>Altura manométrica</i>	5	 CAUDAL <i>DÉBIT</i> <i>CAUDAL</i>	6.600	16.000
	10		5.400	15.000
	15		4.800	13.000
	20		3.500	11.500
	25		2.900	10.000
	30		1.200	8.000
	35			6.000
	40			3.000

Electrobombas sumergibles



ELECTROBOMBA Wb400

Ref.	Caudal	Altura max	
MOT413	7 m³/h	5 mts	4

Potencia 0,40Kw - 0,5cv. Salida 1 1/2"
Profundidad max. inmersión: 5mts



ELECTROBOMBA XKS550S

Ref.	Caudal	Altura max	
MOT386	8 m³/h	7,5 mts	4

Potencia 0,55Kw - 0,75cv. Salida 1 1/4"
Profundidad max. inmersión: 5mts



ELECTROBOMBA VETAX 1000

Ref.	Caudal	Altura max	
MOT369	6 m³/h	42 mts	4

Potencia 1Kw - 1,35cv. Salida 1"
Profundidad max. inmersión: 7 mts.



ELECTROBOMBA iDIVER1000A

Ref.	Caudal	Altura max	
MOT333	5,4 m³/h	36 mts	4

Potencia 0,9Kw - 1,2cv. Salida 1"
Profundidad max. inmersión: 12mts

ELECTROBOMBA iDIVER1200A

Ref.	Caudal	Altura max	
MOT335	5,7 m³/h	48 mts	4

Potencia 1,1Kw - 1,5cv. Salida 1"
Profundidad max. inmersión: 12mts

ELECTROBOMBA XKS750SW

Ref.	Caudal	Altura max	
MOT384	13 m³/h	8 mts	4

Potencia 0,75Kw - 1cv. Salida 1 1/2"
Profundidad max. inmersión: 7mts

ELECTROBOMBA XKS1100SW

Ref.	Caudal	Altura max	
MOT381	15,6 m³/h	10 mts	4

Potencia 1,1Kw - 1,5cv. Salida 1 1/2"
Profundidad max. inmersión: 7mts



ELECTROBOMBA SUB300A

Ref.	Caudal	Altura max		m³/h	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2
MOT321	7,2 m³/h	6 mts	4	mts	7	6,3	5,5	4,5	3,4	2,6	1,5

Potencia 0,28Kw - 0,4cv. Salida 1"
Profundidad max. inmersión: 5mts

ELECTROBOMBA SUB700A

Ref.	Caudal	Altura max		m³/h	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2	9,6	12	14,4
MOT323	12 m³/h	8 mts	4	mts	9	8,8	8,4	8	7,6	7,1	6,8	5,5	3,7	1

Potencia 0,75Kw - 1cv. Salida 1"
Profundidad max. inmersión: 5mts

Electrobombas sumergibles

ELECTROBOMBA COK 370 VORTEX

Ref.	Modelo	Cv - Kw	m³/h	0	1,2	2,4	3,6	6	7,2	9,6	10,8	12	13,2	
MOT317	COK370	0,50-0,37	mts	9	8	7,5	6,5	5,5	4,5	3	2,5	1,8	1	1

Especial fosas septicas. Medida base 152mm. Salida 1 1/4.



ELECTROBOMBA SONDY: SUMERGIBLE COMPACTA 5"

Ref.	Modelo	Cv - Kw	m³/h	0	2	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	7,8	
MOT394.6	75	0,75-0,55	mts	32	28	27	25	23	21	19	15	13	4	1
MOT394.3	100	1-0,75	mts	43	38	36	34	31	28	25	19	17	6	1
MOT394.4	150	1,1-1,5	mts	65	56	54	51	47	42	37	28	26	10	1
MOT394.5	200	2-1,5	mts	75	66	63	59	54	49	44	37	30	13	1

Incluye cuadro eléctrico



MOTOR SUMERGIBLE COVERCO 4"

Ref.	CV	Fase	
MOT---	0,75	Mono	1
MOT094.1	1	Mono	1
MOT094	1,5	Mono	1
MOT---	2	Mono	1

Otras potencias y fases bajo pedido.



Electrobombas superficie



ELECTROBOMBA DLT13000 AS

Ref.	Caudal	Altura max	
MOT379	4,8 m³/h	50 mts	1

Potencia 1300w. Altura max aspiracion 8mts
Paso solidos 1mm

ELECTROBOMBA PERIFERICA QB-60

Ref.	Modelo	Cv - Kw	m³/h	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	3	
MOT412	AM - 1	0,5 - 0,37	mts	38	33,5	29	24	19,5	15	10	5		1



ELECTROBOMBA EH80

Ref.	Caudal	Altura max	
MOT394.1	4,8 m³/h	33 mts	4

Potencia 0,6 Kw - 0,8cv
Altura maxima aspiracion 8mts

ELECTROBOMBA Eh100

Ref.	Caudal	Altura max	
MOT394	5,4 m³/h	44 mts	4

Potencia 0,75 Kw - 1cv
Altura maxima aspiracion 8mts

ELECTROBOMBA Eh125

Ref.	Caudal	Altura max	
MOT394.2	6 m³/h	110 mts	4

Potencia 0,93 Kw - 1,25cv
Altura maxima aspiracion 8mts

ELECTROBOMBA Eh200

Ref.	Caudal	Altura max	
MOT394.0	6 m³/h	110 mts	4


Potencia 1,5 Kw - 2cv
Altura maxima aspiracion 8mts



ELECTROBOMBA JET 100A

Ref.	Caudal	Altura max	
MOT387	3,6 m³/h	45 mts	4

Potencia 0,75 Kw
Altura maxima aspiracion: 8mts

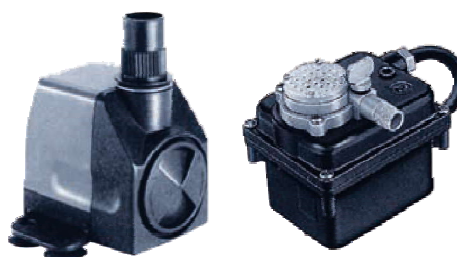

BOMBAS SUMERGIBLES PARA FUENTES

				Caudal l/h								
Ref.	Modelo	Conex.		100	200	250	400	500	600	700	800	
JAR310	TREVI 600	13mm	h		0,7	0,6	0,4					1
				Caudal l/h								
Ref.	Modelo	Conex.		200	400	600	800	1000	1600	2200	3000	
JAR311	TREVI 1000	15mm	h	1,40	1,10	0,75	0,4	0				1
JAR312	TREVI 1400	18mm	h	1,80	1,50	1,25	1	0,7	0			1
JAR313	TREVI 1800	18mm	h	2,3	2	1,75	1,6	1,3	0,4	0	0	1
JAR312	TREVI 3000	22mm	h	2,95	2,9	2285	2,8	2,65	2,4	2	0	1

Complementos bombas



MANOMETRO

Ref.	Medida	Bar	
MOT295	1/4	0 - 10	10



PRESOSTATO

Ref.	Cableado	Bar	
MOT296	NO	1-5	10
MOT296.1	NO	3-12	10

Con prensaestopas

HIDROSFERA 25 LITROS



Ref.	Medida	Modelo	
MOT293	25 litros	Sola	1
MOT294	25 litros	Accesorios	1



TAPA POZO GALVANIZADA

Ref.	Medida	Modelo	
GAL520	1 1/4	--	6
GAL521	2	--	6

RACOR 5 VIAS

Ref.	Medida	Longitud	
MOT297	1	120mm	10



PRESSCONTROL

Ref.	Medida	CABLE	
MOT298	1	SI	10

Valvula retencion, indicador luminoso de tension marcha y fallo y pulsador de rearme
Desnivel max. entre bomba y punto mas alto de utilizacion 15 mts
Presion de arranque 1,5 bar
Presion max 10 bar
Caudal max 120 l/min
Temperatura max agua 60°
Potencia max. bomba 1,5cv 1100KW



MASS CONTROL

Ref.	Medida	CABLE	
MOT---	1	NO	10

Valvula retencion, paro automatico, indicador luminoso de tension marcha y fallo y pulsador de rearme
Toma 1 1/4 macho
Presion de arranque 1,5 bar
Presion max 10 bar
Caudal max 7800 l/hora
Para bombas hasta 2 Hp
Intensidad max 16 Amp